


ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΗΛΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ

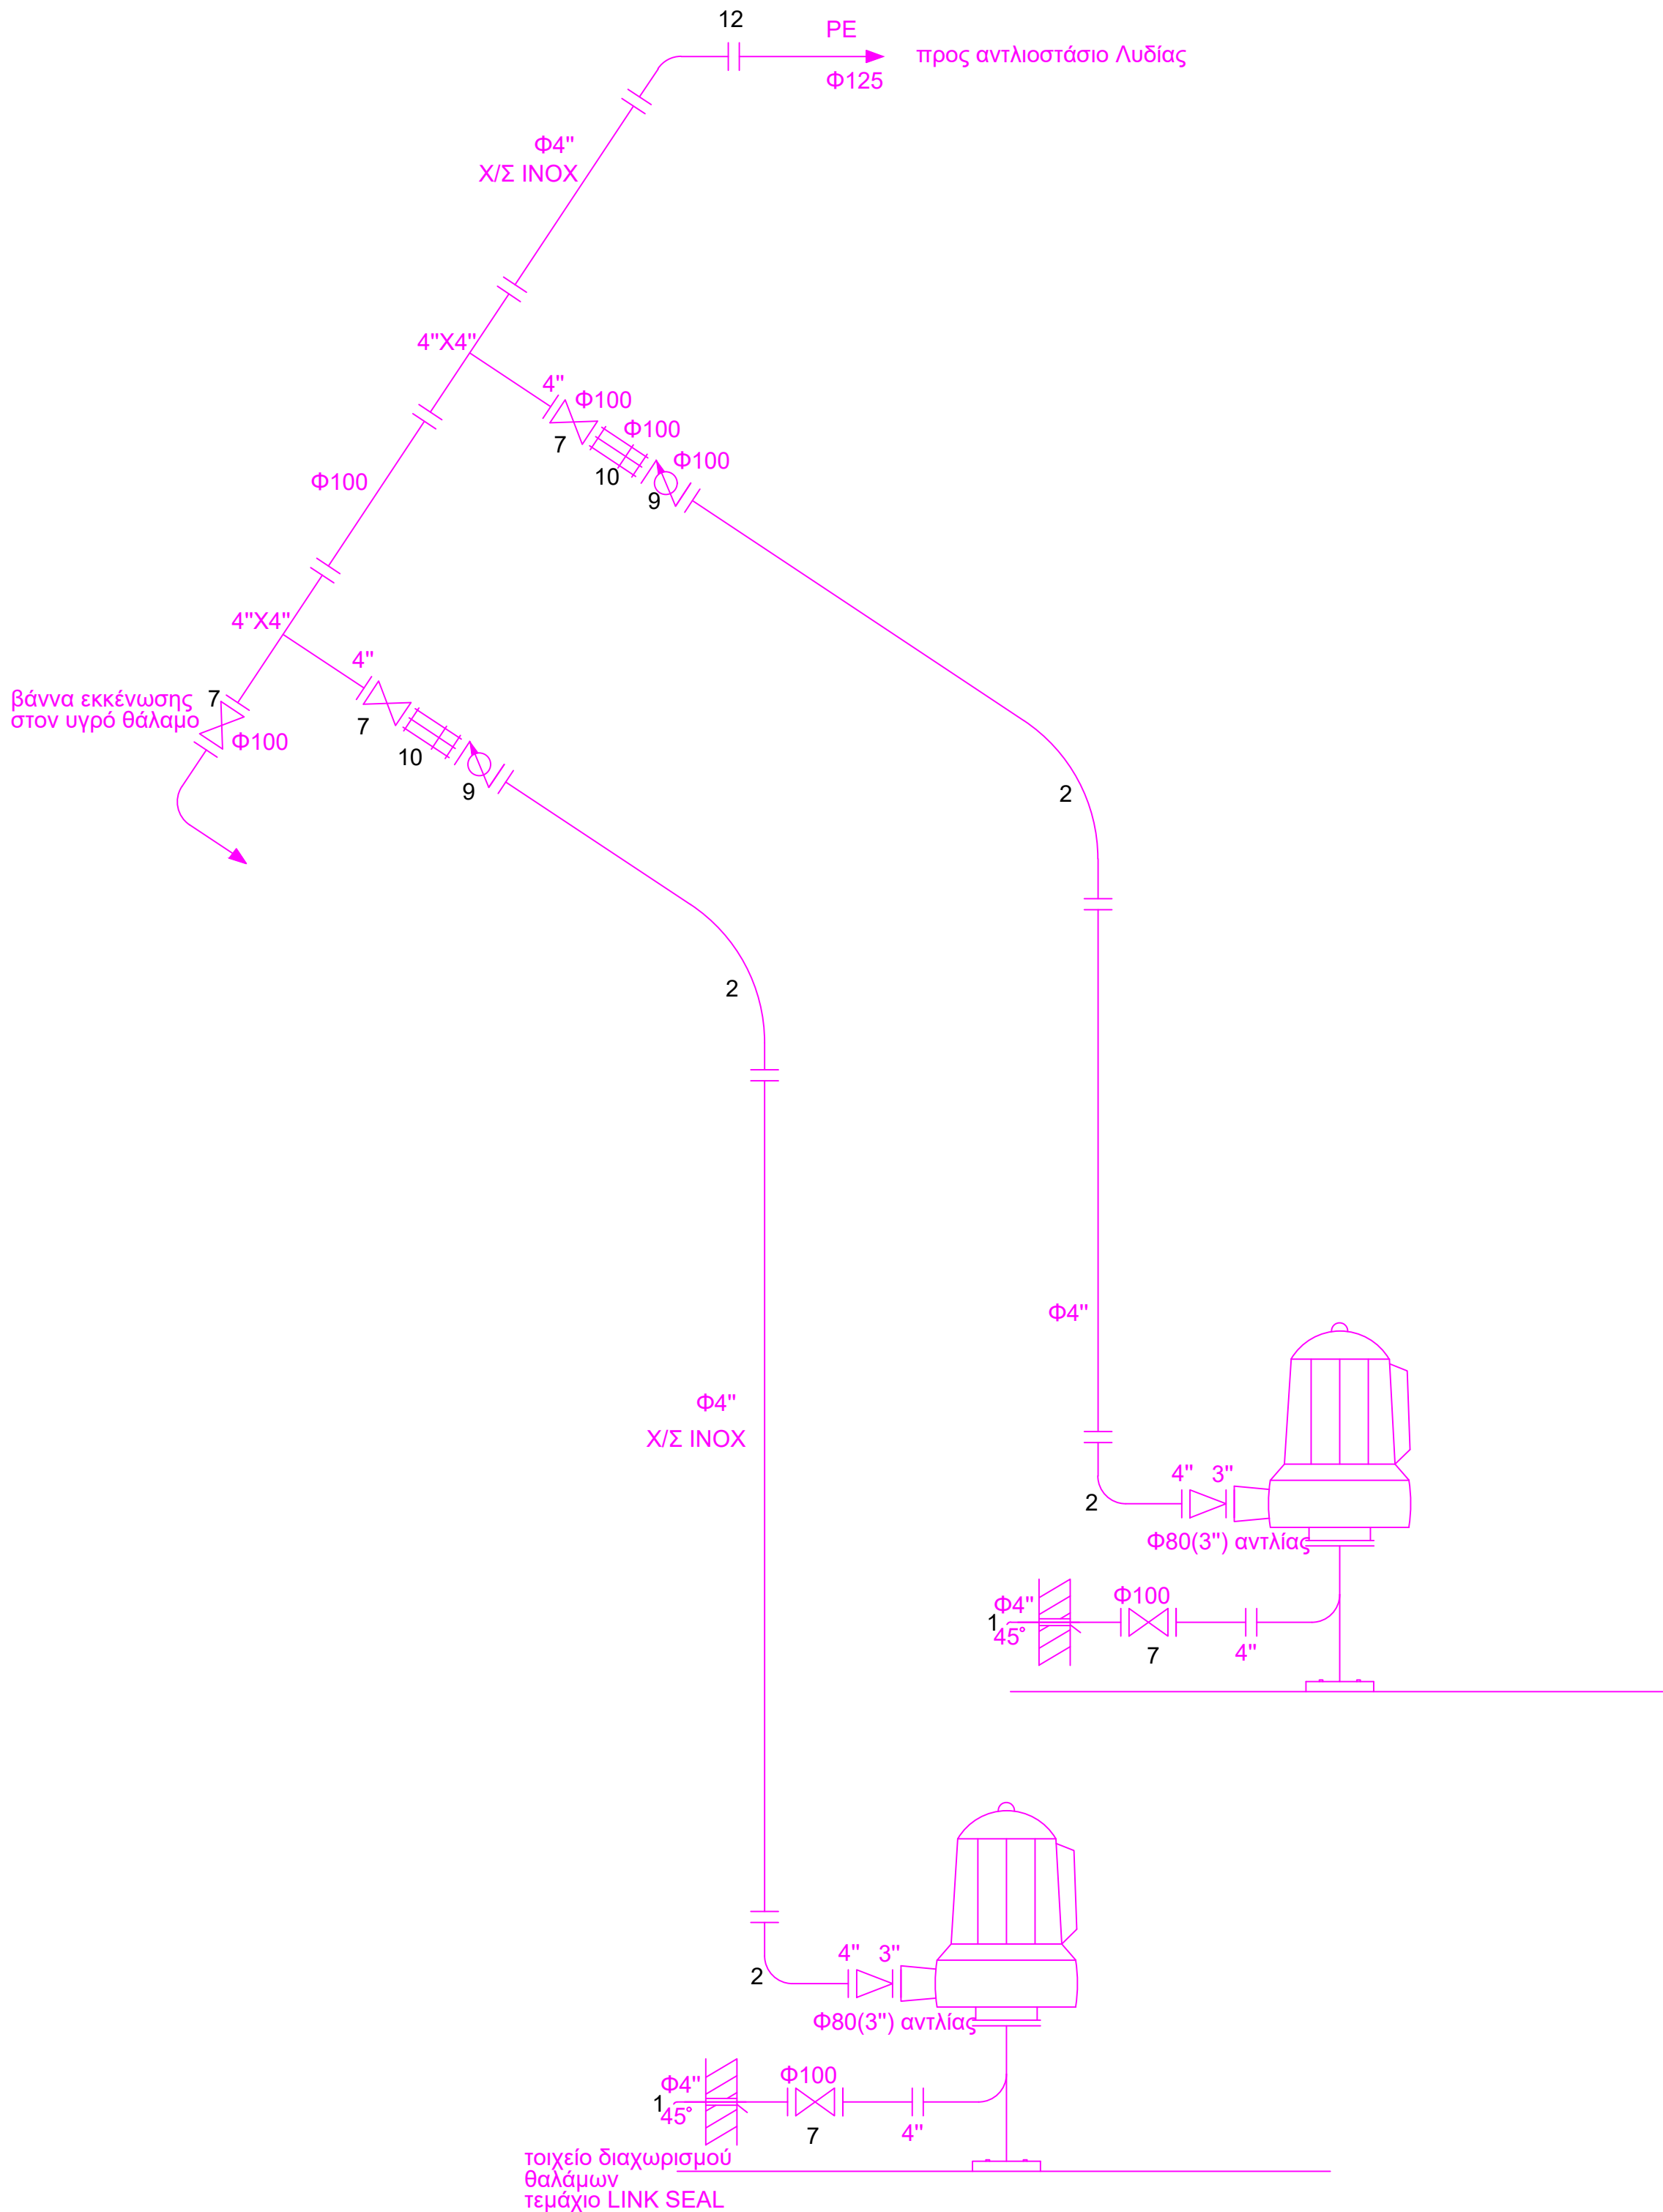

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1	Ανοξείδωτη καμπύλη Φ4"/3,05mm/SCH 10S/45° LR/316L
2	Ανοξείδωτη καμπύλη Φ4"/3,05mm/SCH 10S/90° LR/316L
3	Χαλυβδόσωλη άναν ανοξείδωτος Φ4"/3,05mm/SCH 10S/316L
4	Ειδικό τεμάχιο προσαρμογής στο τοιχείο (LINK SEAL)
5	Φλάτζες χαλύβδινες ανοξείδωτες Φ4"/316L/ DIN/2576/ κοχλίες 8 M16
6	Φλάτζες χαλύβδινες ανοξείδωτες Φ3"/316L/ DIN/2576/ κοχλίες 8 M18 (φλατζα στην εξόδο της αντλίας)
7	Δικλείδα (βάνα) στυρτού ελαστικής έμφραξης Φ100/16/F4 από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτου GGG-50
8	Ειδικό τεμάχιο συστατικό ανοξείδωτο Φ3"X4"/SCH 10S/316L
9	Βαλβίδα αντεπιστροφής λυμάτων (σφαίρας) ελαστικής έμφραξης Φ100/10/F6 ολικής παροχής από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτου GGG-40
10	Ειδικό τεμάχιο εξάρμωσης από ανοξείδωτο χάλυβα Φ100/PN10
11	ΤΑΥ χαλύβδινο ανοξείδωτο Φ4"X4"/SCH 10S/316L
12	Φλάτζα χαλύβδινη τόννου για λαιμούς σωλ.ΡΕ Φ125/10 κατά DIN2576 κοχλίες 8 M16

<p>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ</p>

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΗΛΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΡΗΝΙΔΩΝ
ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α1 - ΛΥΔΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΘΕΜΑ
ΗΛΜ.2	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΔ1 ΠΗΛΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	
ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΗ ηλ.κ. μ.η.χ.	
ΚΑΒΑΛΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013	

ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΣΙΦΟΥΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ	ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ		
ΦΛΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.		